



BSB-AGRO
MACHINERY



KATALOG PROIZVODA

POŠTOVANI PROIZVOĐAČI!



Sa ponosom Vam predstavljamo naš novi brend na domaćem tržištu: BSB Agro.

BSB Agro je prvi domaći proizvođač tifona i kišnih krila. Pored toga naša kompanija je uvoznik poljoprivredne mehanizacije za navodnjavanje i zaštitu bilja.

Proizvodi u ponudi su konstruisani i izabrani tako da u potpunosti budu prilagođeni domaćem tržištu, cilj nam je da naši proizvodi budu kvalitetno u rangu sa zapadnom konkurencijom a pri tome da cena bude pristupačna i za domaće tržište.

BSB Agro je kompanija koja želi u potpunosti da zadovolji zahteve svojih klijenata. Upoznajte BSB Agro proizvode i kontaktirajte nas da zajednički nađemo rešenje za Vaše potrebe.



TIFONI AQUAMAX-S

Tifon AQUAMAX-S je najmanji model u ponudi. Uređaj je veoma kompaktan za lako rukovanje, sve radne operacije u navodnjavanju i transportu može jedan čovek da izvrši. Ključne reči su kod ovog uređaja jednostavnost, sigurnost i pouzdanost u radu, bez nepotrebnih elemenata, ali sva neophodna podešavanja su omogućena. Zalivna norma se podešava u veoma širokom opsegu. Radni pritisak kod svakog uređaja je 3,5-11 bar.



Model	Prečnik cevi	Dužina cevi	Širina navodnjavanja	Potreban kapacitet pumpe	Količina navodnjavanje	Broj brzina
Aquamax-S 63/250	63mm	250m	50-65m	300-700 lit/min	14-35 m ³ /h	3
Aquamax-S 63/300	63mm	300m	50-65m	300-700 lit/min	14-35 m ³ /h	3
Aquamax-S 75/200	75mm	200m	53-75m	300-700 lit/min	14-49 m ³ /h	3
Aquamax-S 75/230	75mm	230m	53-75m	300-700 lit/min	14-49 m ³ /h	3

TIFONI AQUAMAX-M



Tifon za navodnjavanje AQUAMAX-M je srednji model u ponudi. Dovoljno velik i robusan za navodnjavanje na većim parcelama, ali ne toliko gabaritan da bude otežan rad sa njim. Sve radne operacije može jedan čovek da izvrši. Kod svih AQUAMAX uređaja postoji mogućnost kontinualnog podešavanje zalivne norme. Radni pritisak iznosi 3,5-11bar.

Model	Prečnik cevi	Dužina cevi	Širina navodnjavanja	Potreban kapacitet pumpe	Količina navodnjavanje	Broj brzina
Aquamax-M 75/280	75mm	280m	53-75m	300-1000 lit/min	14-49 m ³ /h	3
Aquamax-M 75/300	75mm	300m	53-75m	300-1000 lit/min	14-49 m ³ /h	3
Aquamax-M 75/350	75mm	350m	53-75m	300-1000 lit/min	14-49 m ³ /h	3
Aquamax-M 75/400	75mm	400m	53-70m	300-1000 lit/min	14-49 m ³ /h	3
Aquamax-M 90/240	90mm	240m	55-90m	300-1000 lit/min	14-49 m ³ /h	3
Aquamax-M 90/270	90mm	270m	55-90m	300-1000 lit/min	14-49 m ³ /h	3

TIFONI AQUAMAX-XL

Tifon za navodnjavanje AQUAMAX-XL je najveći model u ponudi. Ovaj uređaj je dovoljno velik i snažan za navodnjavanje na većim parcelama. Sve radne operacije može jedan čovek da izvrši. Kod svih AQUAMAX uređaja postoji mogućnost kontinualnog podešavanje zalivne norme.



Model	Prečnik cevi	Dužina cevi	Širina navodnjavanja	Potreban kapacitet pumpe	Količina navodnjavanje	Broj brzina
Aquamax-XL 90/350	90mm	350m	34-73m	300-1000 lit/min	14-35 m ³ /h	4
Aquamax-XL 90/400	90mm	400m	34-73m	300-1000 lit/min	14-35 m ³ /h	4
Aquamax-XL 90/450	90mm	450m	34-73m	300-1000 lit/min	14-35 m ³ /h	4
Aquamax-XL 90/500	90mm	500m	34-73m	300-1000 lit/min	14-35 m ³ /h	4
Aquamax-XL 100/300	100mm	300m	39-91m	300-1000 lit/min	14-35 m ³ /h	4
Aquamax-XL 100/350	100mm	350m	39-91m	300-1000 lit/min	14-35 m ³ /h	4
Aquamax-XL 100/400	100mm	400m	39-91m	300-1000 lit/min	14-35 m ³ /h	4
Aquamax-XL 100/430	100mm	430m	39-91m	300-1000 lit/min	14-35 m ³ /h	4
Aquamax-XL 110/280	110mm	280m	39-91m	300-1000 lit/min	14-35 m ³ /h	4
Aquamax-XL 110/320	110mm	320m	39-91m	300-1000 lit/min	14-35 m ³ /h	4

KIŠNA KRILA AQUARAIN

Proizvođači smo AquaRain kišnih krila u različitim dimenzijama od 25-50m. Naša kišna krila su jednostavne konstrukcije, lako se koriste u toku svakodnevnog rada, transport se vrši zajedno sa tifonom. Proizvode se od pocinkovanog čelika. Može biti isporučen sa dodatnim rasprskivačima na krajevima krila koji povećavaju širinu navodnjavanja.



Model	Širina konstrukcije	Širina navodnjavanja	Širina navodnjavanja sa dodatnim rasprskivačima
AquaRain 25	25m	27m	35m
AquaRain 40	37m	40m	47m
AquaRain 50	49m	51m	60m

SISTEMI ZA NAVODNJAVANJE KAP PO KAP



Navodnjavanje kap po kap sistemima predstavlja ravnomerno, sporo i precizno navodnjavanje biljaka. Kap po kap sistemi imaju veliki broj prednosti u odnosu na navodnjavanje rasprskivačima:

- **Ušteda vode:** navodnjava se samo zona korenovog sistema, manja količina vode isparava, svaka biljka dobija potrebnu količinu vode za rast i razvoj
- **Ravnomerno zalivanje:** nema stresa za biljke usled naglih promena režima vlage

- **Smanjenja pojava korova:** nema vlaženja okolne površine, navodnjavamo samo kulturne biljke
- **Pogodan za fertirigaciju:** idealan za prihranu biljaka vodotopivim đubrivima
- **Ne zahteva održavanje**

Kod nas možete naći sve delove i elemente koji su potrebni za sistem navodnjavanja kap po kap (cevi, trake, pumpe, itd). Pored toga pružamo **uslugu projektovanja i postavljanja sistema** za navodnjavanje po potrebama Vaših zasada.

SUBIRIGACIJA


Subirigacija je podzemno navodnjavanje sa podzemnim kap po kap cevima. Na ovaj način voda i hraniva se distribuiraju direktno u zonu korenovog sistema. Kod ovog načina navodnjavanja gubitak vode i hraniva od isparavanja su minimalizovani.

Radni pritisci su niski (1-4 bar) kao kod sistema kap po kap, troškovi energije su veoma niski.

Sastavni delovi sistema su:

- Kapajuće cevi postavljene ispod površine zemljišta 10-50 cm u zavisnosti od gajene kulture
- Bunar odgovarajućeg protoka i kvaliteta vode
- Glavni cevovod
- Pumpa adekvatnog protoka i pritiska
- Filteri
- Uređaj za doziranje prihrane
- Centralna upravljačka jedinica

Naša kompanija pruža **uslugu projektovanja i postavljanja sistema** za podzemno navodnjavanje po potrebama Vaših zasada.

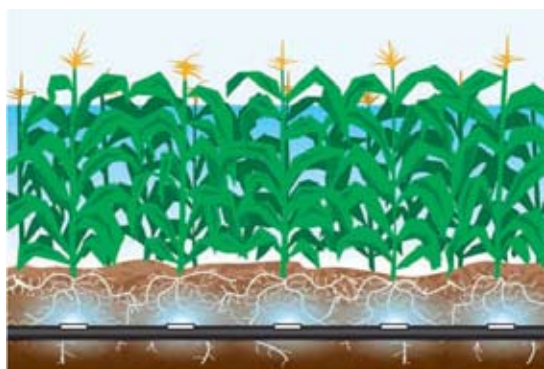



BSB-AGRO
MACHINERY

Kumanački drum 11. 23272 Novi Bečej, Srbija

Telefon: +381 63 533 070

office@bsb-agro.com | www.bsb-agro.com